

Solutions de contrôle d'accès Waferlock : Sécurité, flexibilité et gestion intuitive

Une gamme complète de produits
pour la sécurisation de vos locaux





Concevez votre solution idéale



Entrée principale



Entrée secondaire



Salles collectives




Bureaux individuels




Portes intermédiaires



Locaux techniques

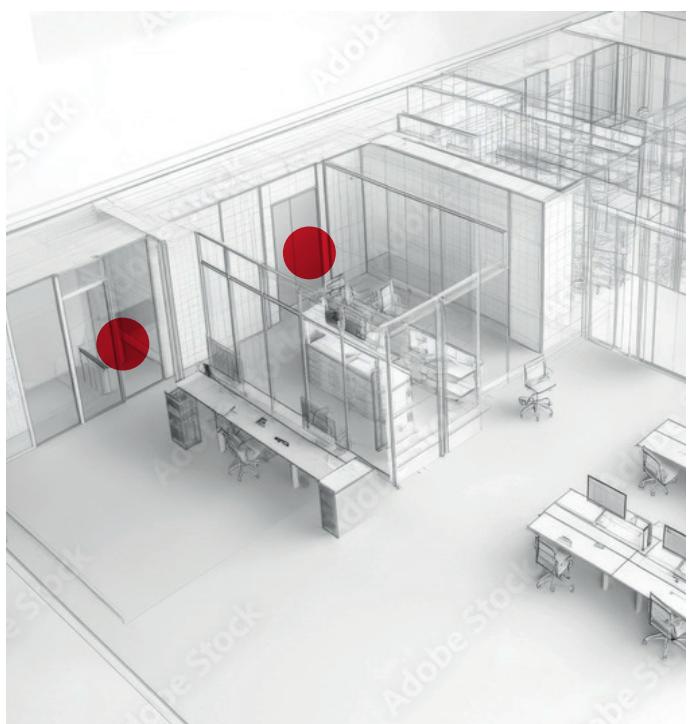

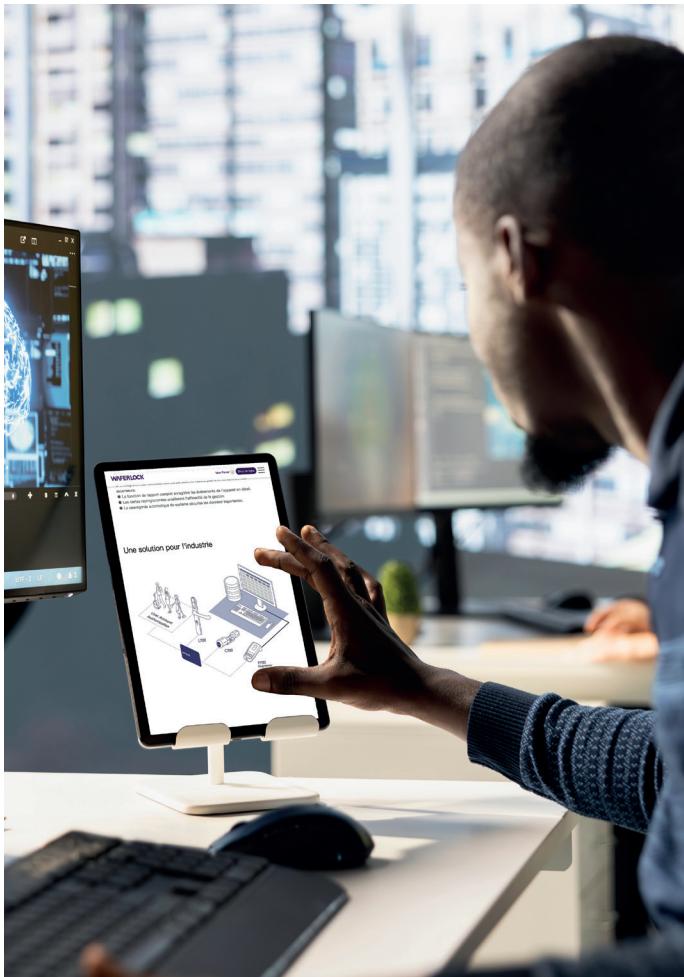

La mise en place d'un contrôle d'accès garantit une gestion flexible, pratique et sécurisée des accès d'un bâtiment.

La solution WAFERLOCK convient à tous types d'organisations, telles que ; administrations, activités tertiaires, commerces, industries, Installations sportives, santé...

Les produits WAFERLOCK sont un condensé d'intelligence, d'esthétique et de sécurité.

WAFERLOCK propose plusieurs types de solutions pour différentes tailles d'entreprises et organisations.

Tous les équipements de verrouillage ; serrures de porte, cylindres, cadenas, conçus pour apporter un haut niveau de sécurité, s'intègrent parfaitement dans les architectures contemporaine grâce à leur design de qualité.

WAFERLOCK



Le **cadenas C210** est un produit complet étudié dans les moindres détails. Il apporte un ensemble de solutions idéales pour un usage partagé et remplace avantageusement un cadenas traditionnel. Sa connectivité sans fil au GATEWAY (en option) assurent une sécurité optimale à distance avec l'application WAFERKEY ou LIVEAM.

C210



Description

Cadenas de sécurité. Corps inox. Anse anti coupe
Protection anti-perçage.


Technologie

RFID avancée, gestion centralisée, autonomie longue
durée. Ouverture possible à combinaison.

Utilisations

Résistant aux intempéries, conçu pour les sites
industriels et les espaces extérieurs.

Compatible	
LiveAM	C210/E03
WAFERKEY	C210/B05

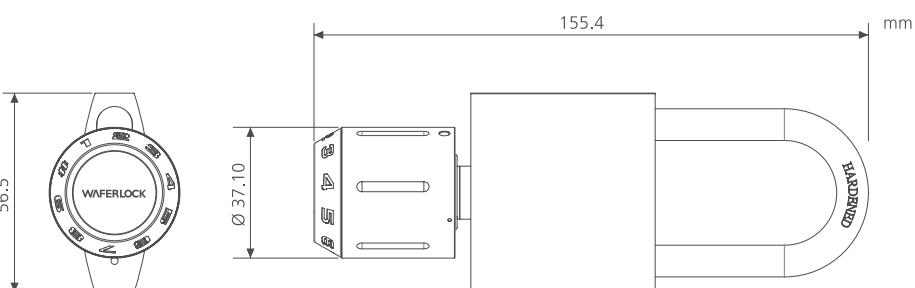



Le **cylindre C700S** est le modèle simple et polyvalent, qui s'adapte à toutes les configurations. Complet et fiable, c'est l'un des modèles les plus populaires pour les entreprises sur le marché européen. Il apporte des solutions de gestion des accès pratiques et sûres pour répondre aux divers besoins au quotidien.

C700S

Types

Demi-cylindre, double entrée, version bouton. Modulaire


Technologie

RFID MYFARE DESFIRE, autonomie 2 ans batterie CR2, IP67



Applications

Tous types d'espaces professionnels.

Compatible	
SBA	C700S/E02

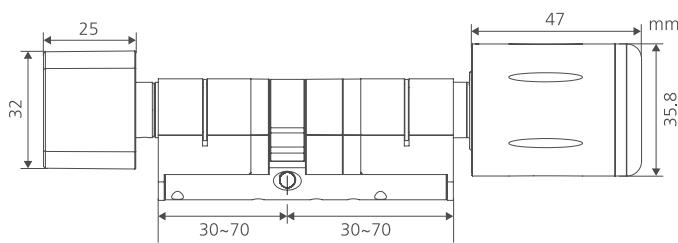

Modularité / Flexibilité

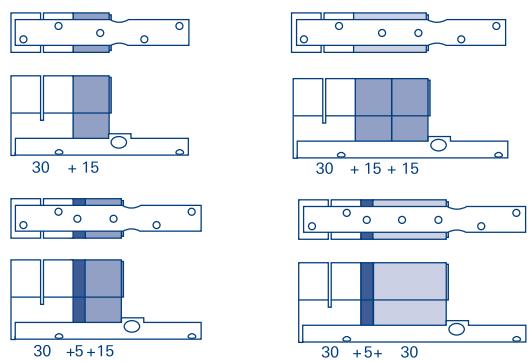



Le **cylindre C760** est conçu pour mettre en place facilement le contrôle d'accès électronique dans vos différents bâtiments et locaux. Avec ses multiples modes de déverrouillage, son utilisation est intuitive et conviviale. Ce cylindre s'adapte à tous les types de portes, est facile à installer et sécurise de manière intelligente vos accès. Ses dimensions peuvent être modifiées avec ses fonctions modulaires et s'adapter à toutes les épaisseurs de porte.

C760



Types

Demi-cylindre, double entrée, version bouton. Modulaire

Technologie


RFID, Bluetooth, NFC, autonomie 2 ans batterie CR2, IP68. Ouverture possible par combinaison

Applications



Immeubles de bureaux, espaces de coworking, hôtellerie.



Compatible		
LiveAM	C760/E03	C761/E03
WAFERKEY	C760/B05	C761/B05

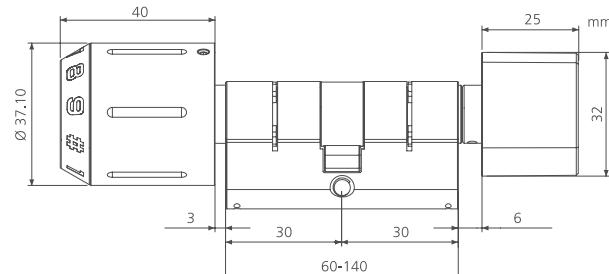

Modularité / Flexibilité

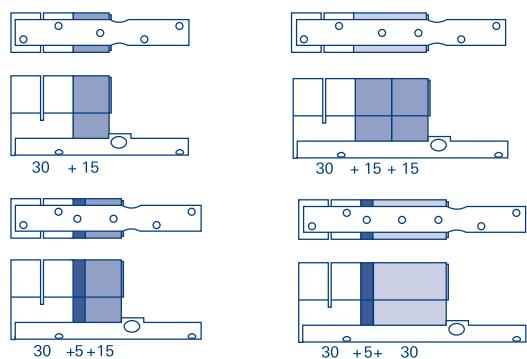



Le **cylindre C761** est conçu pour mettre en place facilement le contrôle d'accès électronique dans vos différents bâtiments et locaux. Avec ses multiples modes de déverrouillage, son utilisation est intuitive et conviviale. Ce cylindre au design soigné répond aux exigences en termes d'architecture intérieure contemporaine. Il est facile à installer et sécurise de manière intelligente vos accès. Grâce à ses fonctions modulaires il s'adapte à toutes les épaisseurs de porte.

C761  

Types


Idem C760 - Nouveau design.

Technologie


Anti-clonage, journalisation des accès, IP68. Modulaire.

Applications



Entreprises avec des besoins renforcés en sécurité et des exigences en design.

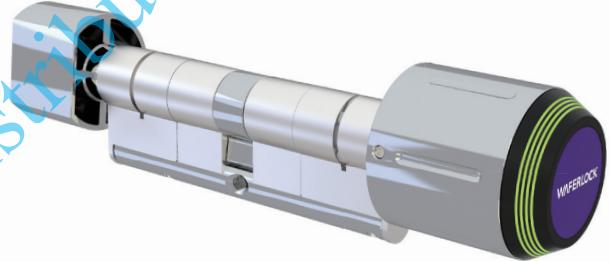

Compatible	
LiveAM	C760/E03 C761/E03
WAFERKEY	C760/B05 C761/B05

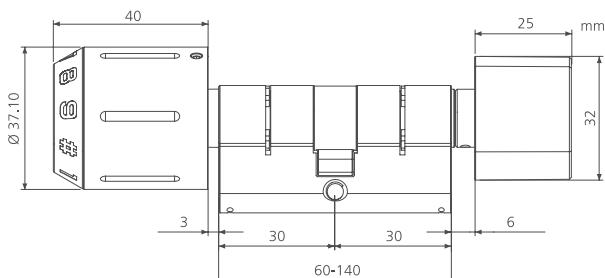

Modularité / Flexibilité

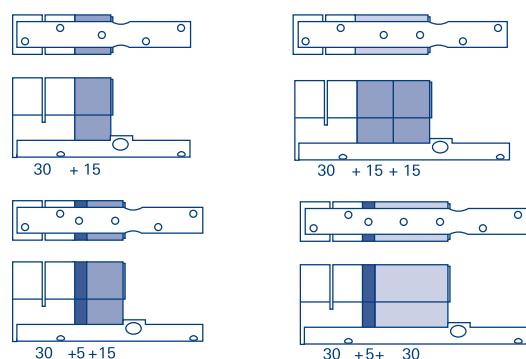



Les poignées électroniques intelligentes L730, L700 et L701 vous garantissent la meilleure solution de sécurisation des accès au quotidien. Ces serrures sont conçues pour déployer le contrôle d'accès électronique dans différents bâtiments et selon toutes les configurations souhaitées. Leur utilisation est conviviale, avec de multiples manières de déverrouiller les portes. Ces modèles sont intelligents, sécurisés, innovants et faciles à installer. Idéal pour équiper les portes coupe-feu munies de rosaces.

L730



Description

Poignée simple. Ouverture à badge et smartphone



Technologie

RFID, bluetooth, NFC, autonomie 2 ans, batterie CR2, IP54.

Applications

Solution ergonomique et fiable pour les espaces partagés.

Compatible	
WAFERKEY	L730/B05
SBA	L730/E02

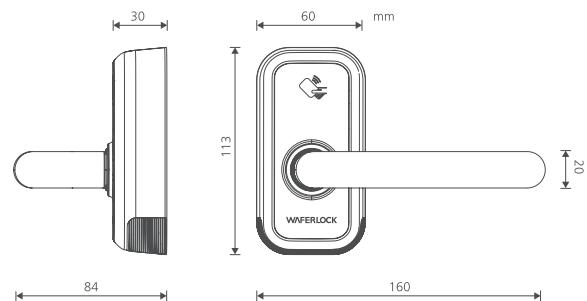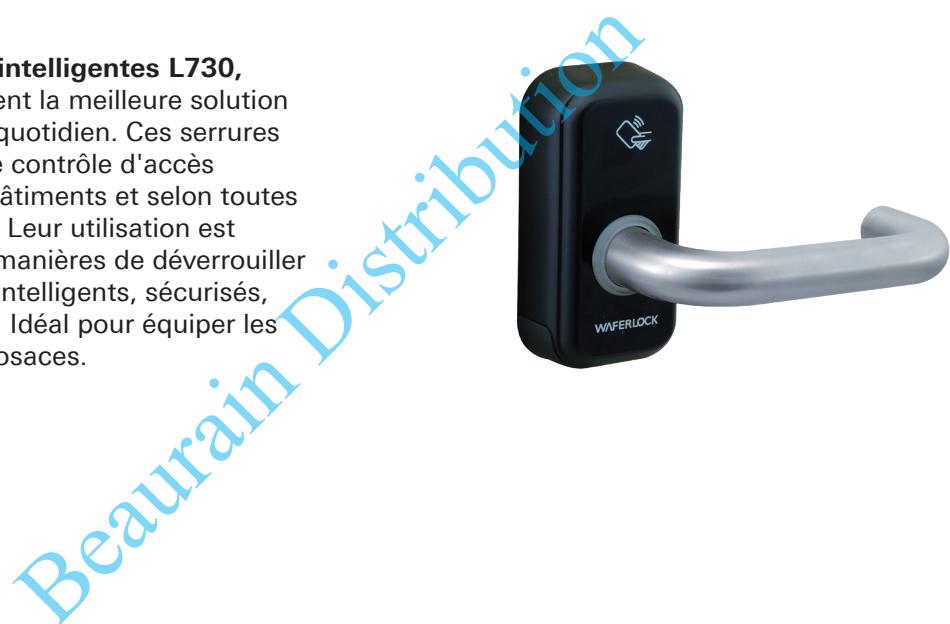



L700



Description


Poignée à condamnation. Ouverture à badge et smartphone

Technologie

RFID, bluetooth, NFC, autonomie 2 ans, batterie CR2, IP68.

Applications

Immeubles de bureaux, espaces de coworking, hôtellerie. Sécurisation discrète et performante.

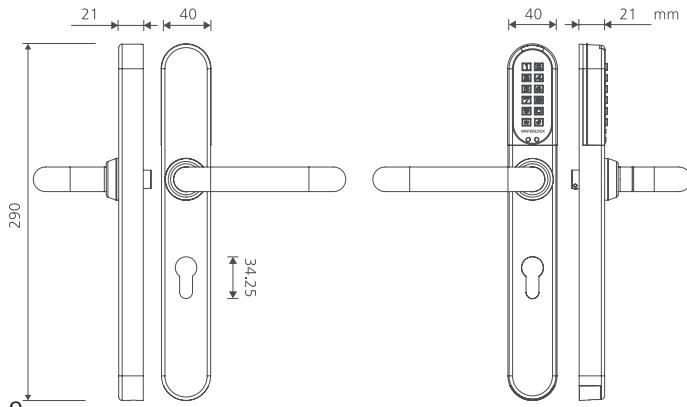

L701



Types

Poignée à condamnation. Ouverture à badge, code et smartphone.

Technologie

RFID, bluetooth, NFC, autonomie 2 ans, batterie CR2, IP68.


Applications

Immeubles de bureaux, espaces de coworking. Double sécurité (code + badge).

Compatible	
SBA	L700/E02
LiveAM	L700/E03 L701/E03
WAFERKEY	L700/B05 L701/B05

Versions

Entraxes disponibles : 70 - 85 - 92mm
Finitions : Transpondeur Noir - Blanc ou ensemble noir en totalité

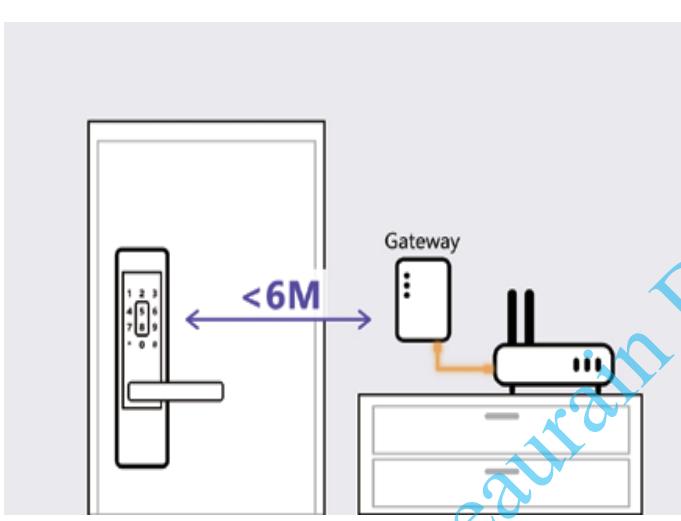

R400

Passerelle IoT permettant de programmer et de dialoguer avec les appareils à distance via internet ou un réseau.

Permet de connecter tous les accès à un système centralisé.

Gestion en temps réel.

SPECIFICATIONS

Indicateur d'état LED

Internet RJ45, 2.4Ghz Wi-Fi (WAFERKEY SEULEMENT)

2.4G RF

Alimentation électrique : AC 100-240V 50/60HZ

Transformateur d'alimentation : 12V DC, 1A


Température de fonctionnement : -20°C - 50°C

Dimensions : 80 x 110,5 x 30,5 (mm)

Certificat CE

Compatible	
LiveAM	R400/E03
WAFERKEY	R400/B05

PROGRAMMATION

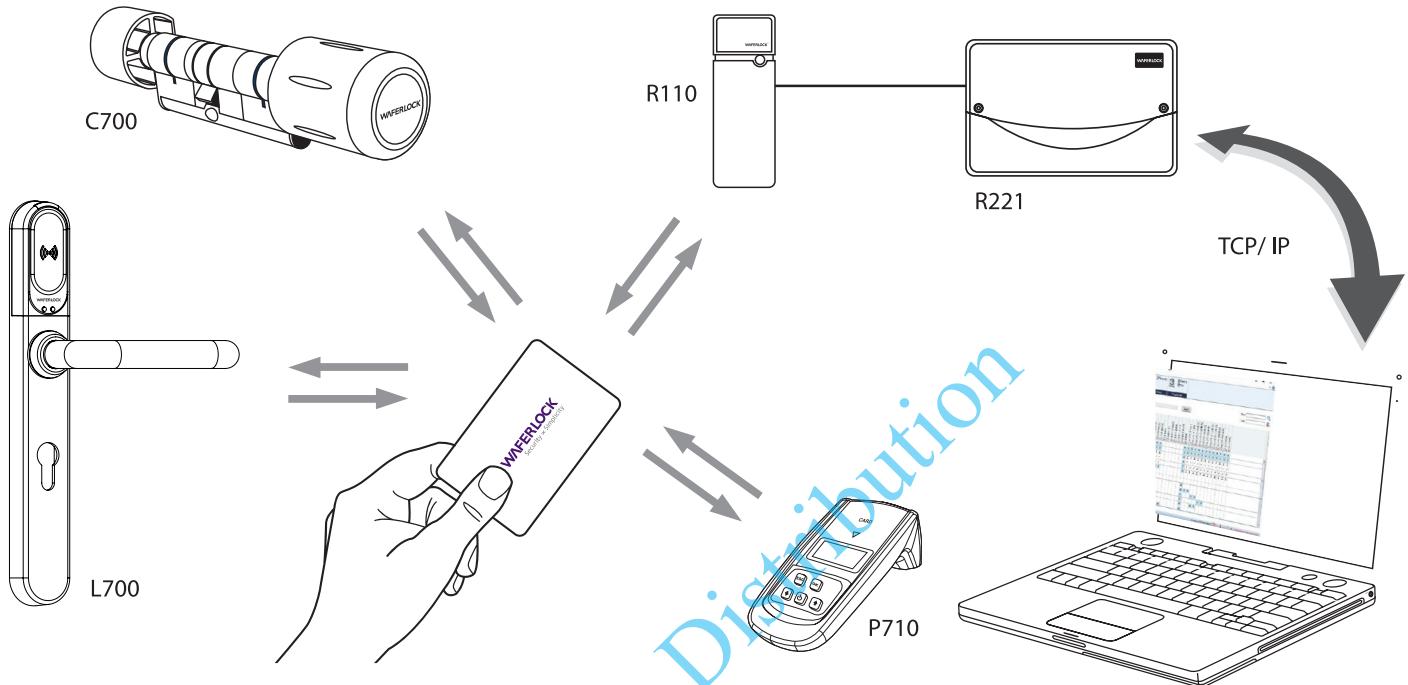

SBA


Smart Building Access (SBAcces[®]) est un système de verrouillage électronique complet et pratique.

Le SBA convient à tous types d'organisations, petites ou grandes. Il est capable de contrôler et de gérer jusqu'à 64 000 portes et 64 000 utilisateurs. Tous les droits d'accès SBA sont stockés dans le transpondeur de l'utilisateur qui peut être mis à jour à tout moment par l'intermédiaire de lecteurs muraux hot-spot en ligne.

Le logiciel est complet : paramétrage des serrures, programmation horaire, gestion des profils utilisateurs et émission de cartes. Les cartes perdues peuvent être automatiquement bloquées après réémission. Un enregistrement clair et une page de surveillance permettent aux administrateurs de superviser l'ensemble du système.

Très simple d'utilisation, il offre une sécurité optimale. De plus, des applications telles que la gestion du temps de présence peuvent être intégrées à SBA. Grâce à cette solution multifonction, WAERLOCK vous offre un environnement de contrôle d'accès totalement différent : puissant, simple et sécurisé.


Appareils	
C700/E02	IP67 Smart Cylinder - EU
L700/E02	IP68 Smart Lock - EU
L730/E02	Smart Lock - EU
R110/E02	Wall Reader
R120/E02	IP67 Vandal Proof Wall Reader
R221/E02	Online Controller
P710/E02	Programmer

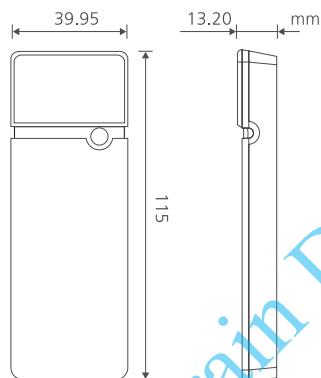

R110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conception compacte et facilité d'installation
Montage en surface sur le mur
Technologies sans fil : Mifare
Alimentation par le contrôleur
Température de fonctionnement : -20°C ~ 70°C
Câble de 3 mètres connecté au contrôleur (option : câble de 10 mètres)
Communication avec le contrôleur via RS485
Interface d'indication par LED
Son acoustique pour indiquer l'ouverture
Certificat CE
IP54

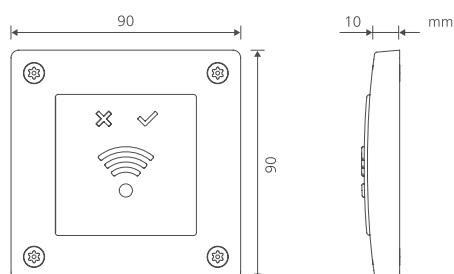

R120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conception compacte et facilité d'installation
Montage en surface sur le mur
Couvercle métallique anti-vandalisme
Technologies sans fil : Mifare
Alimentation par le contrôleur
Température de fonctionnement : -20°C - 70°C
Câble de 3 mètres connecté au contrôleur (option : câble de 10 mètres)
Communication avec le contrôleur via RS485
Interface d'indication par LED
Son acoustique pour indiquer l'ouverture
Certificat CE
IP67

Compatible	
SBA	R110/E02

Compatible	
SBA	R120/E02



P710

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interface USB 2.0
Lecteur Mifare
Horloge en temps réel
Pile : 1.5V AAA x 3 pcs
Température de fonctionnement : -10°C - 50°C
Interface d'indication par LED
Certificat CE


R221

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage en surface
DC12V - 24V
Température de fonctionnement : -20°C - 70°C
2 lecteurs muraux
5 entrées
2 sorties relais (porte simple uniquement)
Possibilité de mise à jour du micrologiciel
Certificat CE

Compatible	
SBA	P710/E02


Compatible	
SBA	R221/E02

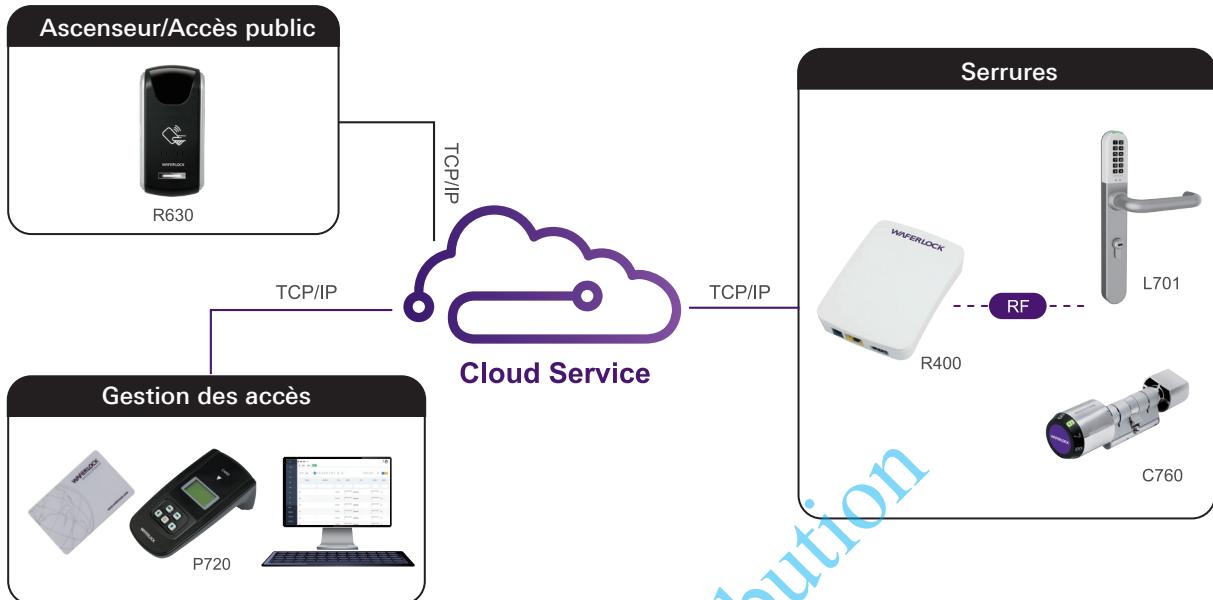

Live Access Management (LiveAM) dispose d'une interface utilisateur web (WUÜI) et d'une plateforme cloud et mobile.

LiveAM offre aux utilisateurs une interface conviviale et intuitive, ainsi que des commandes simples. Ce système complet et fonctionnel répond aux besoins des hôtels, bâtiments commerciaux, banques, hôpitaux, parcs industriels et campus universitaires de tous types et de toutes tailles. Que vous soyez réceptionniste, administratif ou technicien, vous pourrez maîtriser rapidement ce système pratique.

Appareils Compatibles	
C210/E03	IP68 Smart Padlock
C760/E03	C761/E03 IP68 Smart Cylinder - EU
L700/E03	L701/E03 IP68 Smart Lock - EU
R630/E03	LiveAM Wall Reader
R400/E03	LiveAM Gateway
P720/E03	LiveAM Programmer

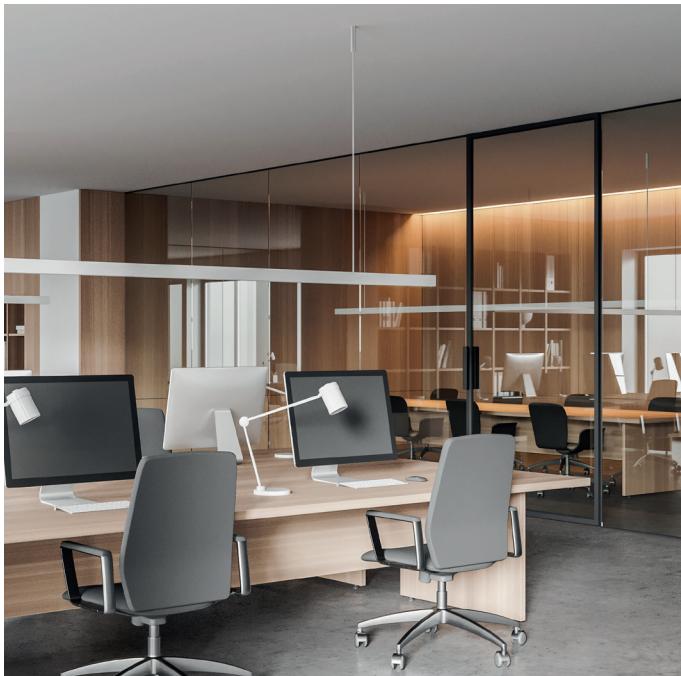

P720

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Port Ethernet RJ-45
 Lecteur Mifare
 Horloge en temps réel
 Batterie : 1.5V AAA x3 pcs
 Alimentation : USB 5V/POE
 Température de fonctionnement : -10°C - 50°C
 Interface d'indication LED
 Certificat CE





R630

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Conception compacte et facilité d'installation
 Montage en surface sur le mur
 Technologies sans fil : Mifare
 Température de fonctionnement : -20°C - 70°C
 Alimentation : DC12V, POE (Option)
 Protocole : TCP/IP, RS485 TCP/IP, RS485
 Interface : 2 DI, 2D/O, RS485, RI-45
 Interface : 2 DI, 2D/O, RS485, RI-45 + Interface d'indication par LED
 Son acoustique pour indiquer l'ouverture
 Prise en charge du contrôle des ascenseurs
 Certificat CE

Compatible	
LiveAM	P720/E03

Compatible	
LiveAM	R630/E03



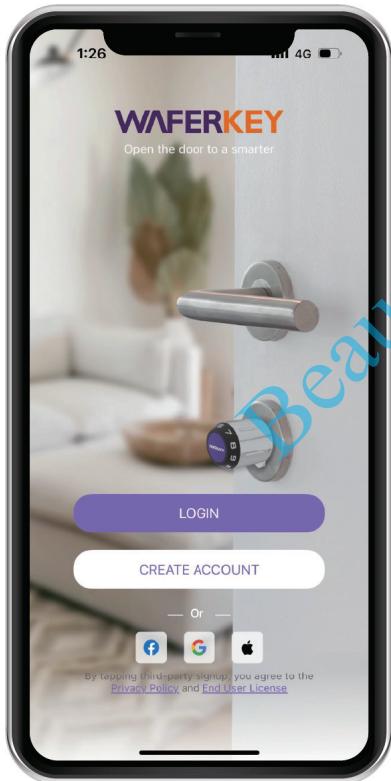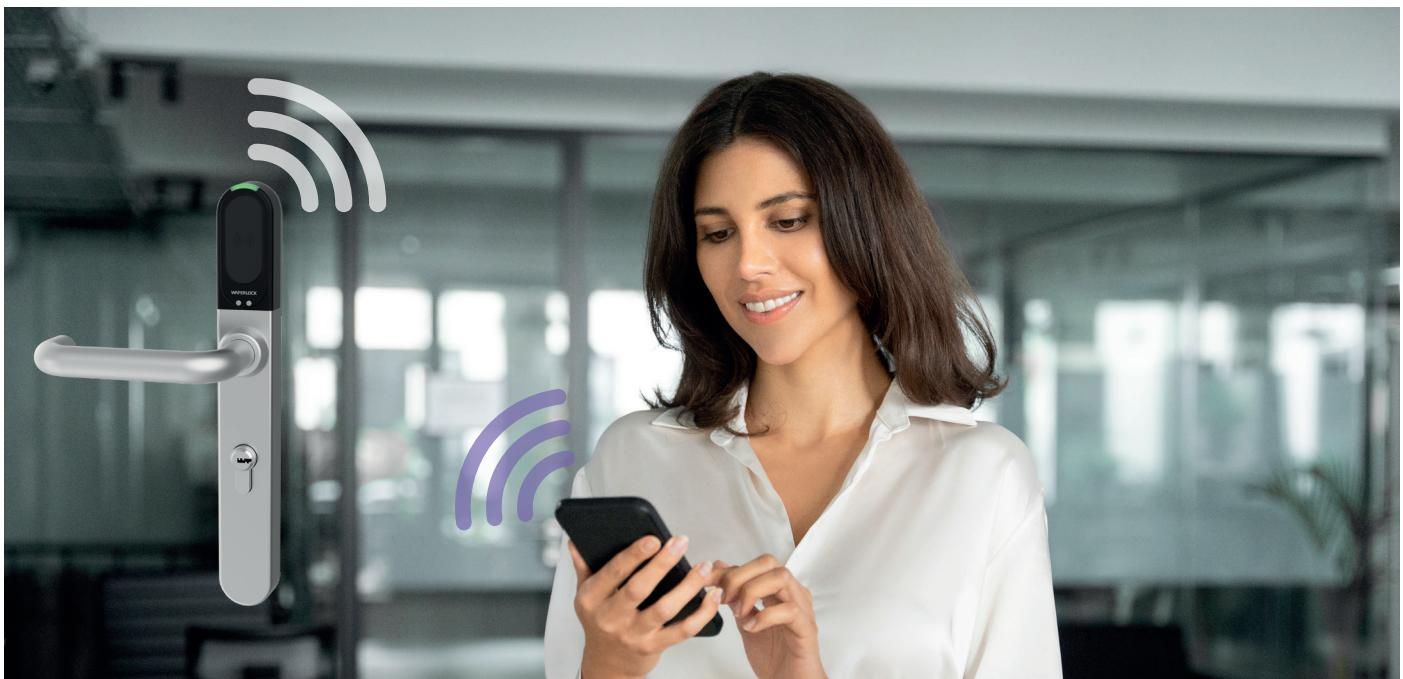


Waferkey

Gestion des accès fluide et simple.

Équipée de la technologie de chiffrement cloud la plus récente, WAFERKEY offre les solutions de contrôle d'accès les plus pratiques, flexibles et sécurisées pour les bureaux, les petites entreprises, les hôtels, les salles de congrès et de conférences et les espaces de self-stockage.

Grâce à une gestion des accès simplifiée, une configuration simple et des notifications push intelligentes, WAFERKEY vous offre un contrôle total de votre propriété grâce à une technologie cloud, où que vous soyez et à tout moment. Waferkey réduit ainsi les coûts d'exploitation : plus besoin d'acheter des clés physiques, plus besoin de remplacer les serrures, et économise les ressources grâce à une gestion des accès plus efficace. Les appareils mobiles doivent être compatibles avec la configuration minimale requise : iOS 13.6 ou supérieur, Android 8.1 ou supérieur.





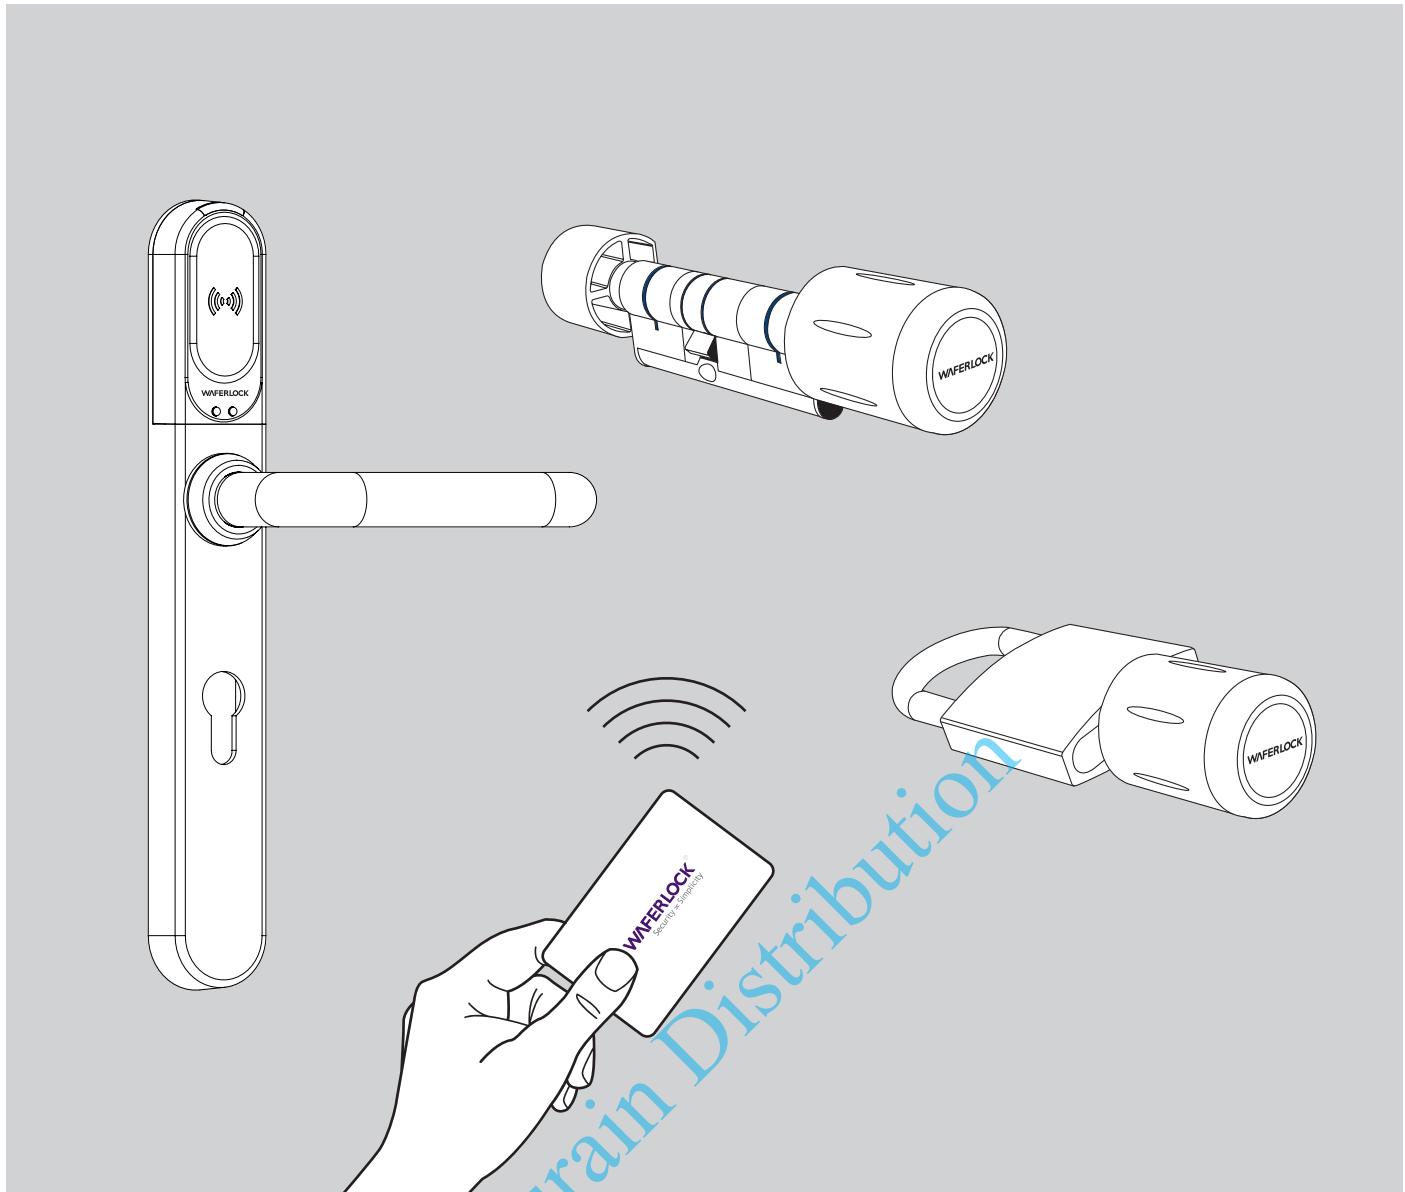


Standalone

La programmation STANDALONE permet la programmation manuelle d'une grande partie des badges standards MIFARE du marché.
Simple et rapide !



Une personnalisation des badges est possible sur demande.

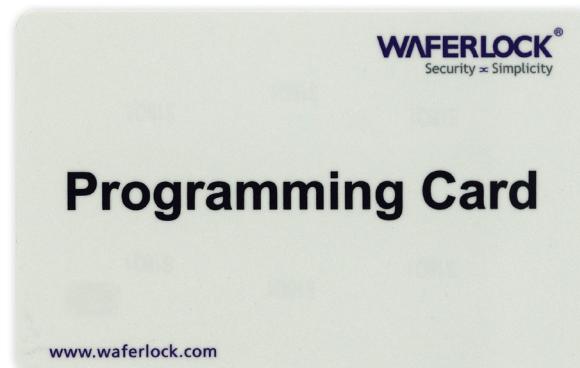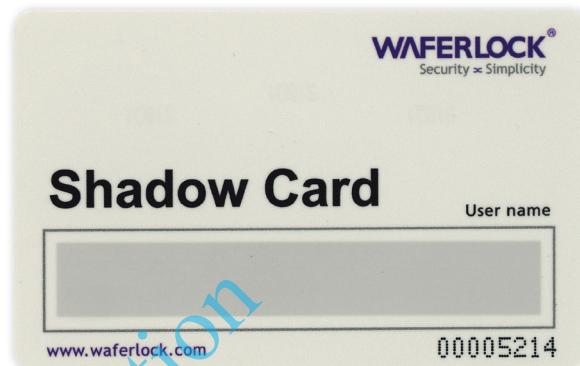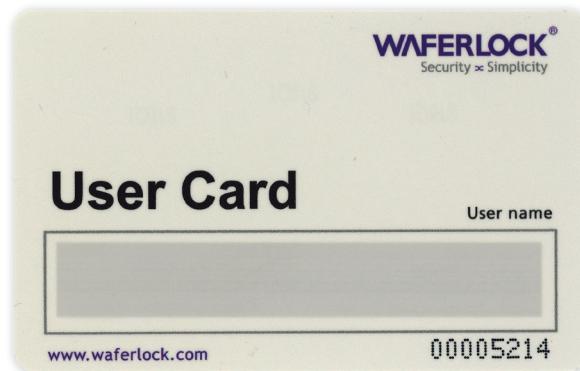

BEAURAIN DISTRIBUTION

contact@beaurain-distribution.com

Beaurain Distribution
1 rue de l'abbé Caron
BP 40020
80390 Fressenneville
03 22 30 71 71

